迈福龙®
MY FLOORING



FLOOR

Heterogeneous Vinyl Sheet

2.0/3.0T

100% NATURAL
Environmental
Protection Free From
Contamination

Hospital Factary School
Transportion Publicbuildings
Nursery Maket Office

星空
SERIES


星空 加强聚氨酯涂层的同质透心卷材

STRENGTHEN POLYURETHANE SHEET

PUR加强耐磨 | 2.0 T

抗压-耐磨-环保


SIZE：2.0mm(T)x2.0m(W)x20m(L)

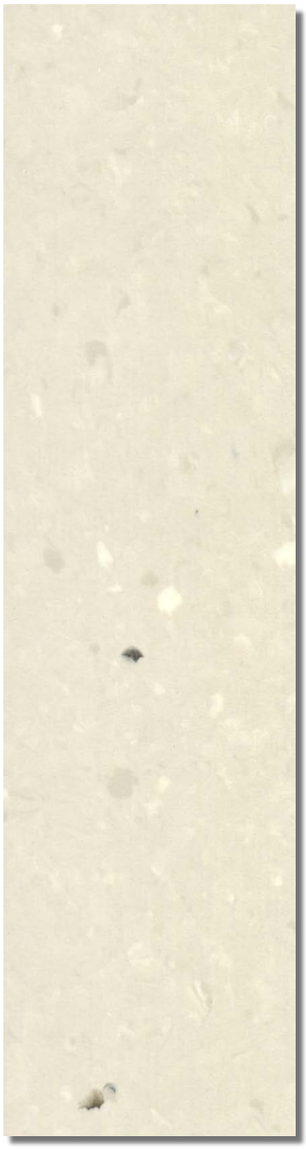


22011




22008

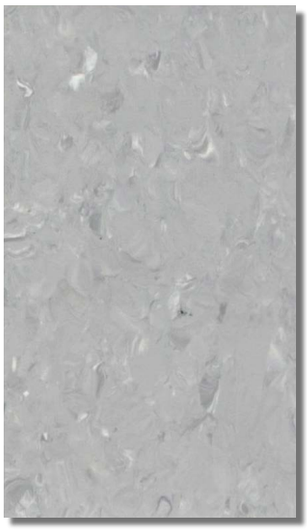


22010

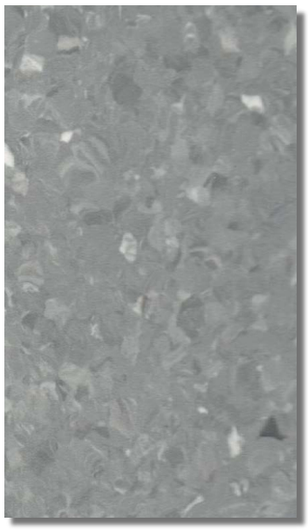


22014

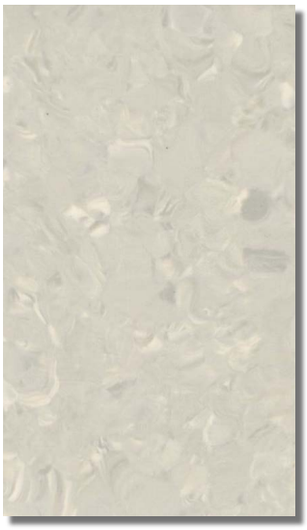

22009

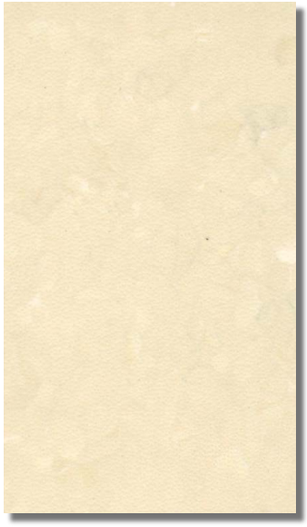

22001

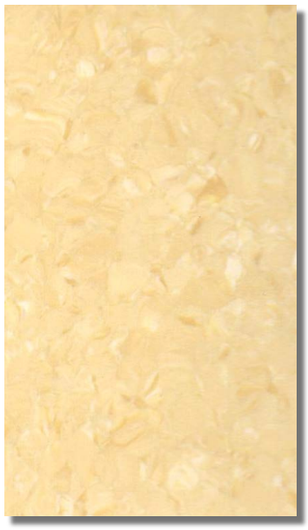


22004




22016



22035

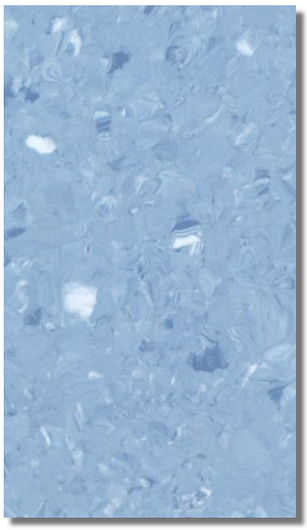

22019

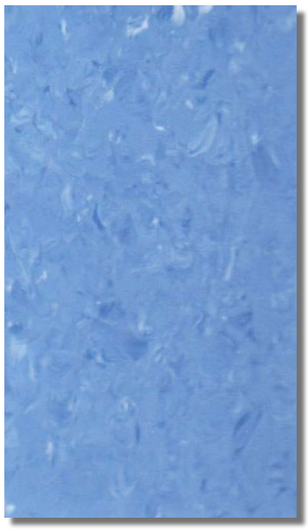

22020

星空 加强聚氨酯涂层的同质透心卷材

STRENGTHEN POLYURETHANE SHEET

PUR加强耐磨 | 2.0 T

抗压–耐磨–环保


SIZE：2.0mm(T)x2.0m(W)x20m(L)




5310



5329

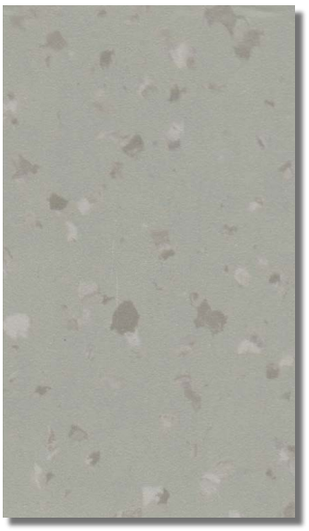

5313

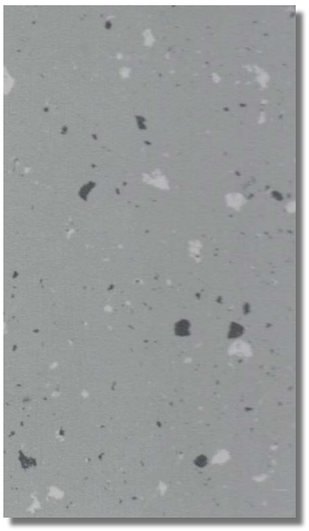

5350




5312



5324



5305

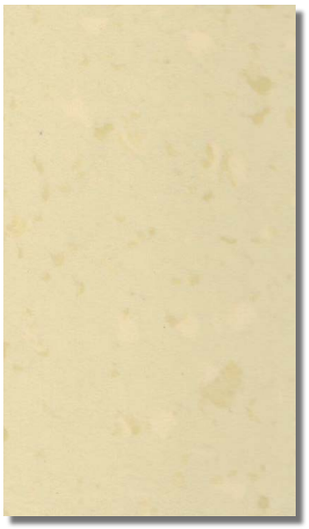


5318




5306



5316

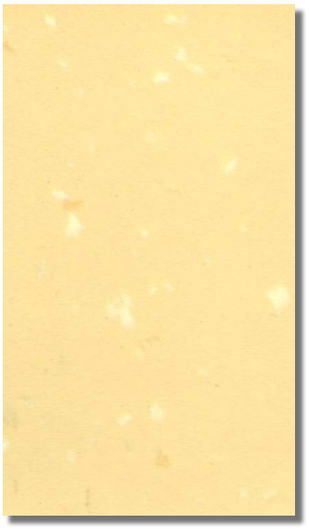

5332

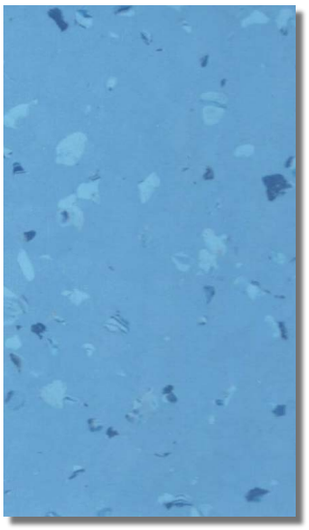

5366

星空 加强聚氨酯涂层的同质透心卷材

STRENGTHEN POLYURETHANE SHEET

PUR加强耐磨 | 2.0 T

抗压–耐磨–环保

SIZE：2.0mm(T)x2.0m(W)x20m(L)




822001




822002



822602

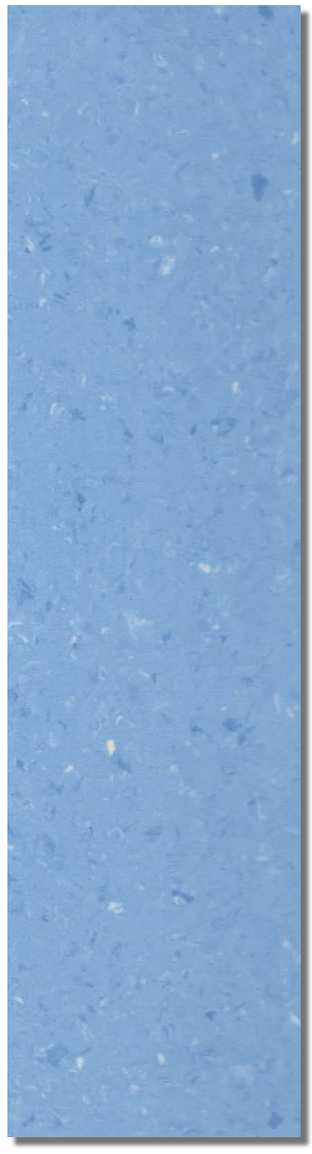

822608

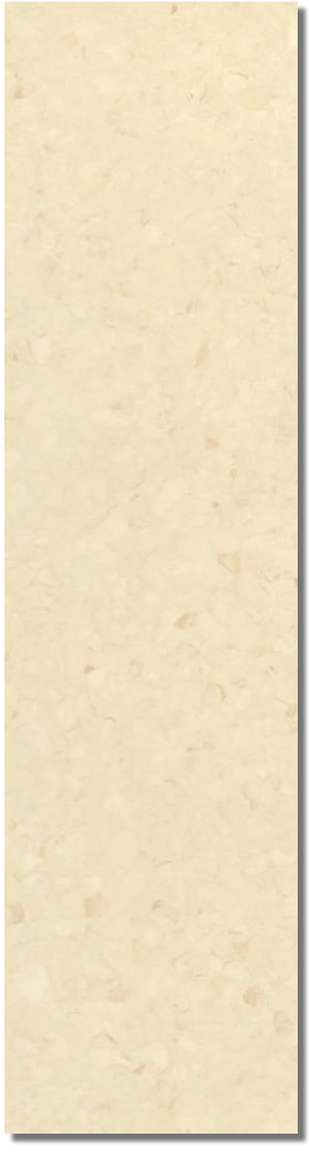


822101



86003



86005

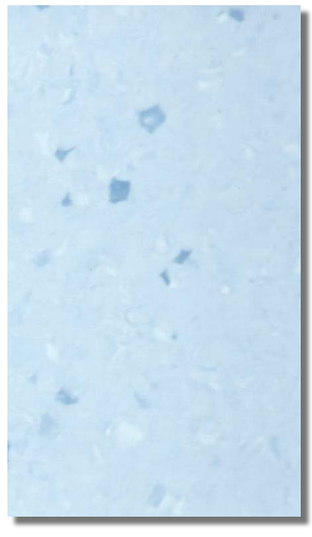

86015


星空 加强聚氨酯涂层的同质透心卷材

STRENGTHEN POLYURETHANE SHEET

PUR加强耐磨 | 2.0 T

抗压–耐磨–环保

SIZE：2.0mm(T)x2.0m(W)x20m(L)

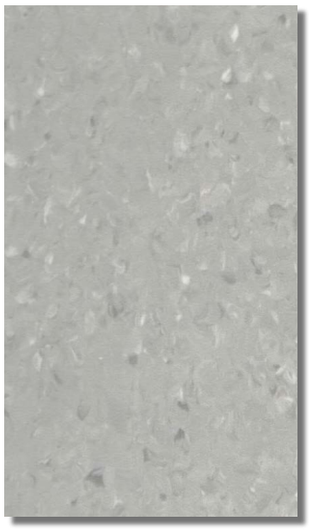


2028



2022



2030

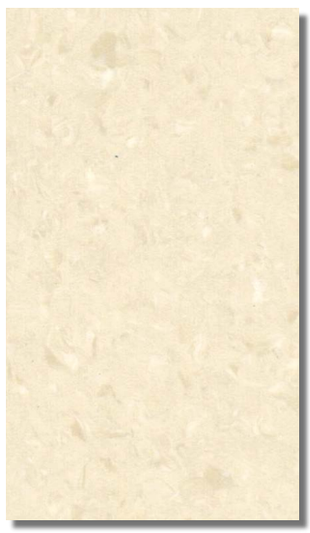

2031



2026



2037



星空 加强聚氨酯涂层的同质透心卷材

STRENGTHEN POLYURETHANE SHEET

PUR加强耐磨 3.0 T

抗压-耐磨-环保


SIZE：3.0mm(T)x2.0m(W)x15m(L)



3028




3026

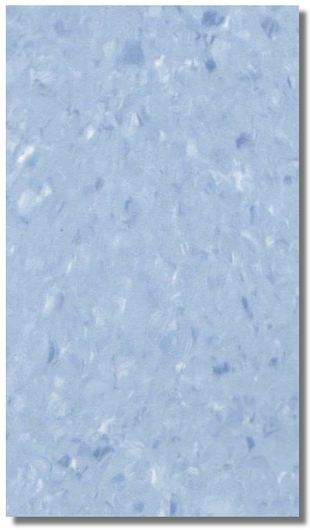


3037



305329

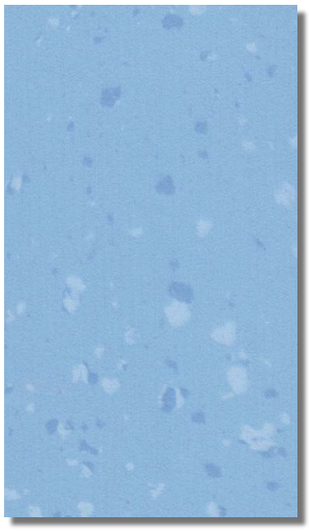

305306

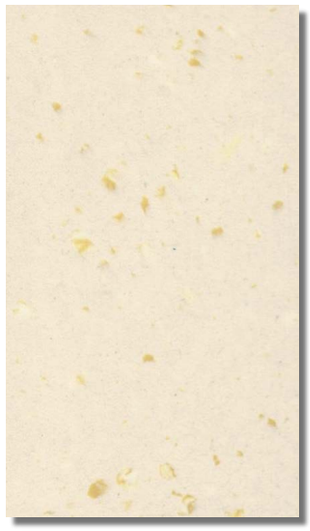

305305



星空 抗腐蚀·超耐压工业卷材地板

STRENGTHEN POLYURETHANE SHEET

工业地板 | 1.4/1.6/1.8T

抗压–耐磨–环保

SIZE:1.4/1.6/1.8mm(T)x2.0m(W)x20m(L)

灰色 1.4/1.6/1.8T

黄色 1.4/1.6/1.8T



蓝色 1.4/1.6/1.8T

墨绿 1.4/1.6/1.8T

HOMOGENEOUS VINYL SHEET
同质透心地板

迈福龙®
MY FLOORING

Characteristics 特点	Standard 标准	Unit 单位	Result 数值
Type of flooring 材料类型	ISO 10581-EN 649		Homogeneous Sheet 同质透心卷材
Material 材质			Polyvinyl chloride 聚氯乙烯树脂
Cover 涂层			PUR特殊涂层
Safety criteria 安全要求			
Flammability 防火	EN 13501-1	class 等级	Bf1
Slip resistance 防滑	DIN 51130	group组	R9
Dynamic coefficient of friction 动态摩擦系数	EN 13893	class 等级	DS
Performance behaviour 性能数据			
Sheet width 卷宽	ISO 24341-EN 426	m米	2
Sheet length 卷长	ISO 24341-EN 426	m米	20/15
Overall thickness 总厚度	ISO 24346-EN 428I	mm 毫米	1.4/1.6/1.8/2.0/3.0
Wear resistance 耐磨度	EN 649	group组	P-T
Dimensional stability 尺寸稳定性	ISO 23999-EN434	-	X横向：＜0.4% Y纵向：＜0.4%
Color fastness 色牢度	ISO 105-B02	rating 度数	≥6
Resistance to staining 抗污性能	EN 423		No Stain 0 无污染
Bend resistance 弯曲性	GB/T11982.2-2015		无开裂
Antibacterial 抑菌性	ISO22196		抗细菌率1级
Anti iodine 抗碘酒			Good优
Classification 分类			
Domestic家用	ISO 10874-EN 685	class 等级	23 heavy duty 重承载
Commercial 商用	ISO 10874-EN 685	class 等级	34 very heavy duty 重承载
Industrial 工业	ISO 10874-EN 685	class 等级	43 heavy duty 重承载

Additional property 附加特性

Castor Chair 椅轮滚动	✓	Antistatic Behavious 静电负荷	✓
Underfloor Heating 基层遇热	✓	Chemical Resistance 抗酸碱能力	✓

DOP	DOP检测值 未检出	重金属	儿童玩具标准 重金属未检出	甲醛	甲醛释放量 检测值为0	REACH	欧盟高危致癌物 未检出	TVOC	释放量28天检测 欧标1/200

ISO 9001 ISO 14001 GB CE SGS

100%可回收

样本仅供作为选色使用
封样请以实际大样为准